DATASHEET FOR MODEL 970SL LED SEARCHLIGHT



Funksjoner:


- 10 stk LED med reflektoroptikk
- Maksimal lysintensitet: 350.000 candela
- Spot med 8° lysvinkel
- 135° tilt og 360° kontinuerlig rotasjon
- Værbestandig plasthus med deksel i Acrylonitrile Styrene Acrylate (**ASA**)
- Robust integrert motor
- Farge: Svart eller Hvit
- DC 12V og DC 24V kompatibel
- Kablet og trådløs fjernkontroll
- Automatisk retur til hjemmeposisjon når søkelyset slås av
- FCC- og EN60945-sertifisert

Modell 970SL Spesifikasjoner:

- **Hus:**
  Acrylonitril-styren-akrylat (ASA) plast
  135° tilt x 360° ubegrenset kontinuerlig rotasjon
- **Værbestandighet:** ANTI-UV / ANTI-SALT / IP66
- **Farge:** Hvit / Svart
- **Størrelse:** 242(L) x 215(B) x 201(H) mm
- **Monteringstype:** Permanent (bærbar magnetfot som tilvalg)
- **Vekt:** 2,5 kg (5,4 lbs)


Lampe:

- LED x 10 stk
- Effekt: 50 W
- Strømforbruk: 13,8 V 4,0 A (maks) / 28,0 V 2,0 A (maks)
- Fargetemperatur: 5700K–6000K
- Lysmønster: Spot med 8° lysvinkel
- Lysintensitet: 350 000 candela
- Lysrekkevidde: 1183 m
- IP68-sertifisert
- Aluminiumshus som kjøleribbe
- Reflektoroptikk

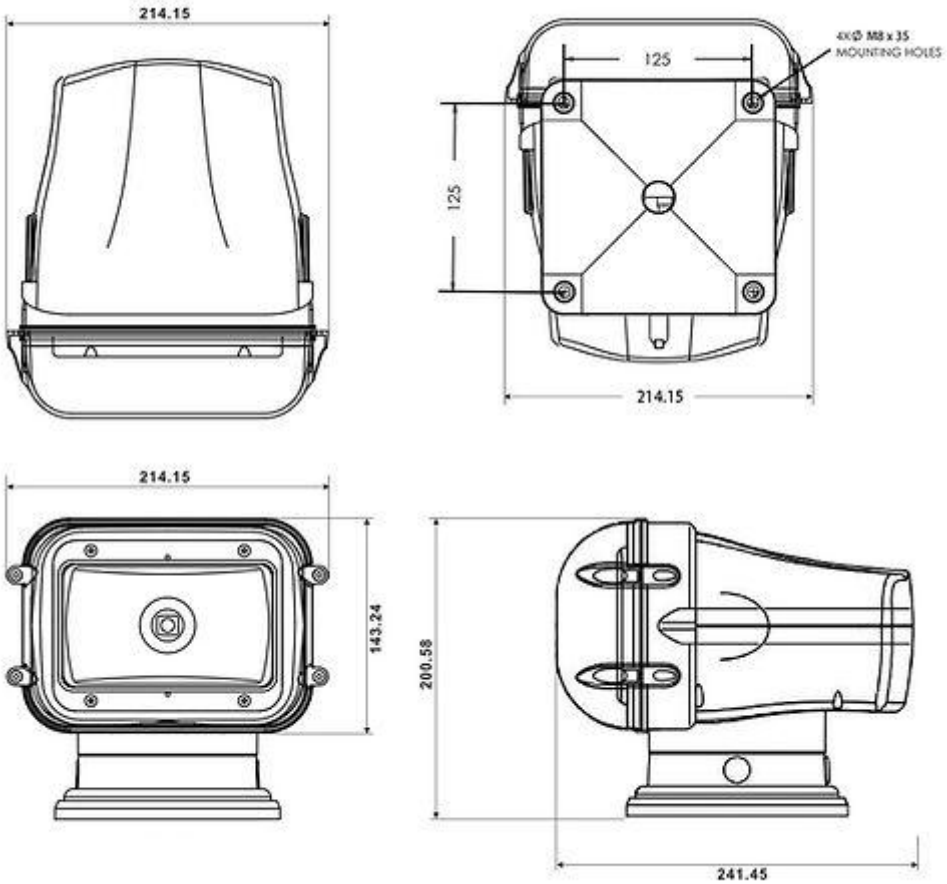


Wired and Wireless Dual Control

Model 970SL/970SH

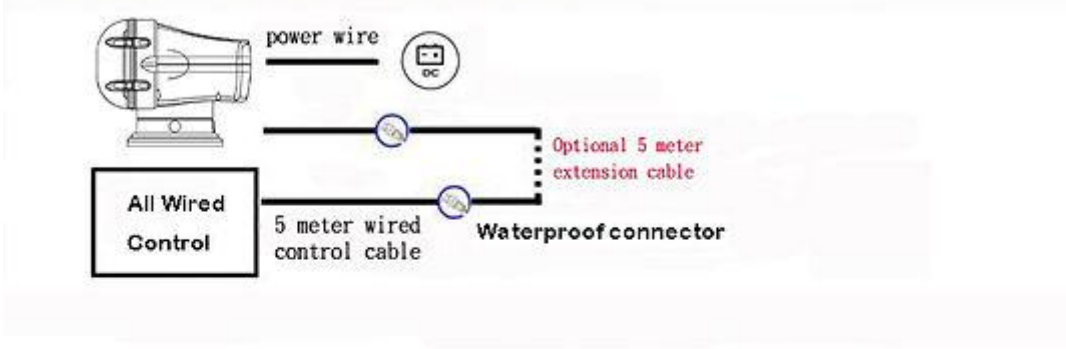

Wired Control

A.Toggle Type Dash-mount
RX-SL008E-2



B.Toggle Type Dash-mount
RX-SL013-N



Wireless Control

A.Handheld Remote



TX-SL014GO
(Waterproof)

B.Dash-mount Remote



TX-SL009D



